




Стационарная мойка с дизельным нагревом воды Therm 1165 ST. Технические характеристики.

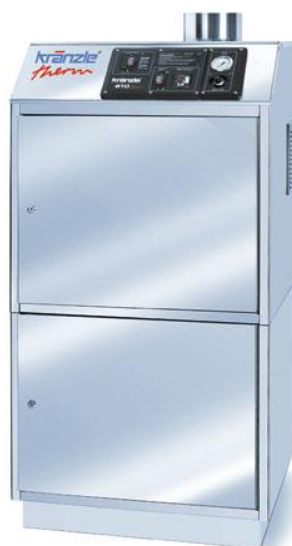

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru

Описание

Стационарная мойка высокого давления Kranzle Therm 1165 ST обладает оптимальным показателем мощности, позволяющим добиться сочетания экономичности и производительности. Возможность регулирования давления вплоть до очень высоких значений позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого конкретного случая.

Большая длина шланга и наличие крупного пистолета позволяют обеспечить максимальный комфорт работы оператора при стационарной установке на автомобильных сервисных предприятиях, производственных и сельскохозяйственных комплексах.

На эффективность применения положительно влияет и то, что стационарная автомойка Kranzle Therm 1165 ST оборудована системой подогрева воды с применением высокопроизводительной дизельной горелки. Функция быстрого регулирования дает возможность устанавливать необходимую температуру за счет изменения подачи топлива в котел.

Также стоит отметить наличие паровой ступени, которая дает возможность работать с серьезными органическими загрязнениями. В качестве системы защиты используется оптический контроль пламени и термическое реле, которое отключает подачу топлива при достижении критической температуры выхлопа.

Автомойка Therm 1165 ST очень надежна и долговечна - в качестве приводного узла используется низкооборотный электромотор, конструкция которого позволяет выдерживать длительную непрерывную эксплуатацию. Если же говорить о насосе, то для его изготовления используется исключительно высокопрочный сплав, а поршни для защиты от воздействия воды снабжены керамическим покрытием, предотвращающим поломки, способные привести к дорогостоящему ремонту.

Дополнительной защитой от перегрузки служит запасной клапан, который позволяет сбрасывать давление в шланге при прекращении работы.

Технические характеристики

Рабочее давление, плавно регулируемое	30-165 бар
Макс. допускаемое избыточное давление	180 бар
Расход воды	19,4 л/мин. (1.165 л/час)
Выдача горячей воды (подвод 12оС), плавно регулируется	12-80оС
Паровая ступень	макс. 140оС
Размер сопла (плоская струя)	2507
Расход жидкого топлива при макс. мощности нагрева	7,1 кг/час (8,5 л/час)
Расход жидкого топлива при Т 45оС	5,6 кг/час (6,6 л/час)
Мощность нагрева	78 кВт
Топливный бак с контролем запаса	25 л.
Частота вращения двигателя	1.400 об./мин.
Электрическая потребляемая мощность	400 В, 12 А, 50 Гц
Потребление мощности	7,5 кВт
Отдаваемая мощность	5,5 кВт
Вес	240 кг
Размеры в мм. (ДхШхВ)	800 x 650 x 1600

Объем поставки:

Наименование	
Устройство Total-Stop с задержкой отключения двигателя	да
Защитное отключение	да
Контроль протекания	да
Предварительная вентиляция камеры горения	да
Оптическая система контроля пламени	да
Защитный термостат срабатывает при температуре отработанных газов свыше 230оС	да
4-кратная система безопасности с защитой от перегрузки	да
Остановка горелки при недостатке жидкого топлива	да
Счетчик часов работы	да
Засасывание моющего средства	да
Шланг высокого давления из металлической ткани	да, 10 м. НД 8
Безопасный отключаемый пистолет	да
Копье-турбокиллер с трубой из нержавеющей стали	нет
Плоскоструйное копьё с трубой из нержавеющей стали	да
Входной водяной фильтр	да
Дистанционное управление	нет
Прибор для приема монет с индикацией остаточного значения	нет
Устройство автоматической намотки шланга	нет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru